

## Návod na aktualizaci firmwaru Emgeton Consul 2

### Co je to firmware?


Firmware je program, který je součástí hardware a slouží k obsluze různých funkcí. Aktualizací (upgrade) firmwaru můžete provést rozšíření funkcí přístroje a/nebo odstranit některé závady předchozích verzí.

### Podmínky pro aktualizaci firmwaru

Pro aktualizaci firmwaru je nutné, aby byla zajištěna bezchybná funkčnost USB portů ve Vašem operačním systému. Pokud tomu tak není, doporučujeme zkontrolovat, zda je umožněno používání připojených USB zařízení v nastavení BIOSu nebo zkontrolovat, zda máte správně nainstalovány ovladače pro USB řadič nebo pro čipovou sadu Vašeho počítače. Pokud ani takto nebude možné připojit USB zařízení, nechte zkontrolovat funkčnost USB rozhraní odborným technikem.

### Postup instalace nového FW:

- Zkontrolujte verzi firmwaru a model přístroje, pro který je firmware určen
- Zkontrolujte, zda je akumulátor nabitý alespoň z 50%
- Vypněte tablet
- Spustěte instalátor firmwaru „LiveSuit.exe“ ze složky „Emgeton Consul 2 4.0.4 Emgeton 20121103“
- Stiskněte a držte tlačítko „RESET“ nebo „UPDATE“ (například kancelářskou sponkou) a připojte tablet do počítače
- Při zobrazení instalace nového zařízení uvolněte tlačítko „RESET“ nebo „UPDATE“ a nainstalujte ovladače ze složky „Emgeton Consul 2 4.0.4 Emgeton 20121103\UsbDriver“ a vyčkejte na dokončení instalace ovladače
- Při zobrazení instalace dalšího nového zařízení nainstalujte ovladače ze složky „Emgeton Consul 2 4.0.4 Emgeton 20121103\UsbDriver“ a vyčkejte na dokončení instalace ovladače
- Na zobrazený dotaz odpovězte klepnutím na tlačítko „**Ano**“ a na další dotaz taktéž odpovězte „**Ano**“ (budou smazána veškerá data; před pokračováním si zálohujte obsah přístroje; data na paměťové kartě nebudou smazána)

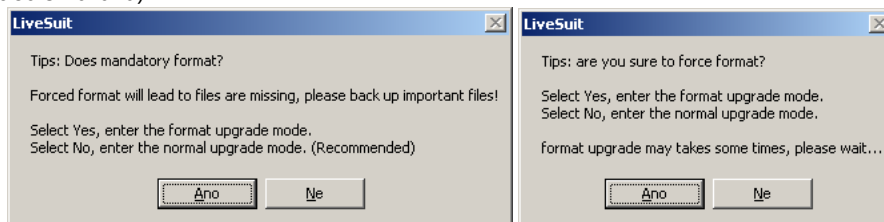

- Bude zobrazen průběh instalace. V průběhu instalace s počítačem ani s tabletem nepracujte a vyčkejte na dokončení. Pokud vše proběhne v pořádku, bude zobrazeno hlášení „Update success“.
- Stiskněte tlačítko „**Exit**“, odpojte přístroj z USB portu a zapněte jej
- Přejděte do „Settings>Language & input>Language“ a zvolte svůj jazyk
- Pak již můžete přístroj normálně používat

### Reset přístroje:

Pokud tablet neodpovídá, pak stiskněte a držte tlačítko napájení až do kompletního vypnutí přístroje.